Pump type:
20A(C)...X161

BULGARIA, 6100 Kazanlak,
31, Makariopolski str.,
Tel.:: (+359 431) 622-22, 655-89
Fax: (+359 431) 622-23,
e-mail: shipka54@mbox.contact.bg
www.shipka54.com

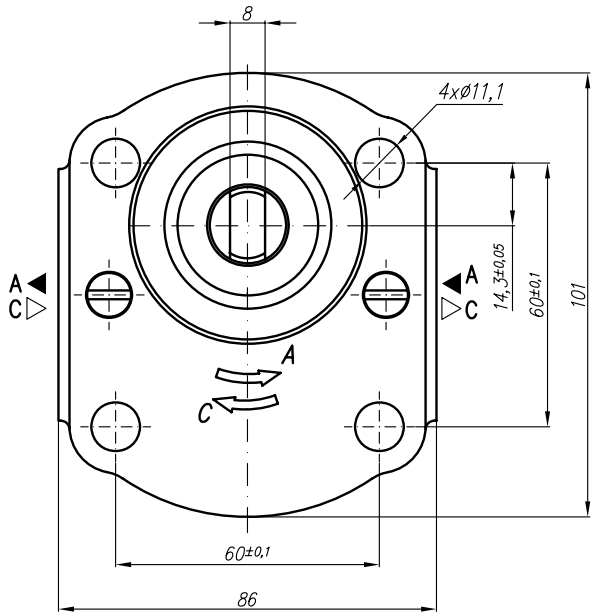

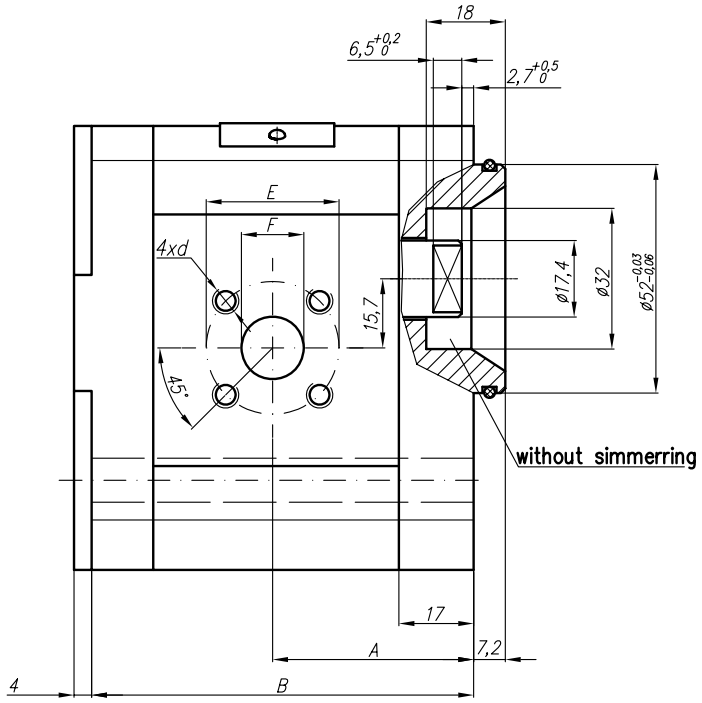

Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	F	d	E	F	d
20A(C)4,5X161	4,5	6,14	14,33	250	3500	39,8	78	40	15	M6-6H	35	15	M6-6H
20A(C)6,3X161	6,3	8,69	20,29	250	3500	41	81						
20A(C)8,2X161	8,2	11,32	26,40	250	3500	43,1	83,9		20				
20A(C)10X161	10	13,95	32,55	250	3500	47,5	87						
20A(C)11X161	11,3	15,76	36,78	250	3500	47,5	89,1						
20A(C)12X161	12	16,92	39,48	250	3500	47,5	90,3						
20A(C)14X161	14	19,95	46,55	250	3500	47,5	93,4						
20A(C)15X161	15	21,60	36,00	250	2500	47,5	94,9						
20A(C)16X161	16	23,04	38,40	250	2500	47,5	96,5						
20A(C)19X161	19	27,36	45,60	200	2500	47,5	101,5						
20A(C)22X161	22	31,68	42,24	180	2000	55	106,5						
20A(C)25X161	25	36,00	48,00	160	2000	57,2	111,4						