Pump type:
20A(C)...X498H

BULGARIA, 6100 Kazanlak,
31, Makariopolski str.,
Tel.:: (+359 431) 622-22, 655-89
Fax: (+359 431) 622-23,
e-mail: shipka54@mbox.contact.bg
www.shipka54.com

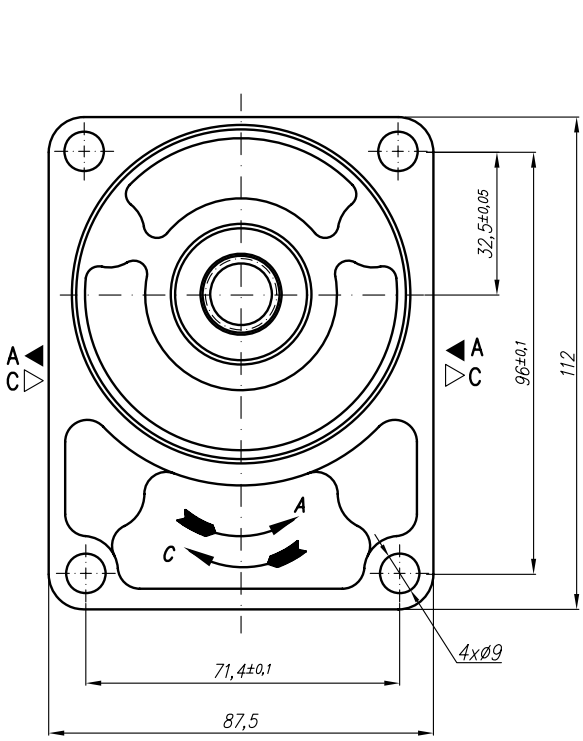

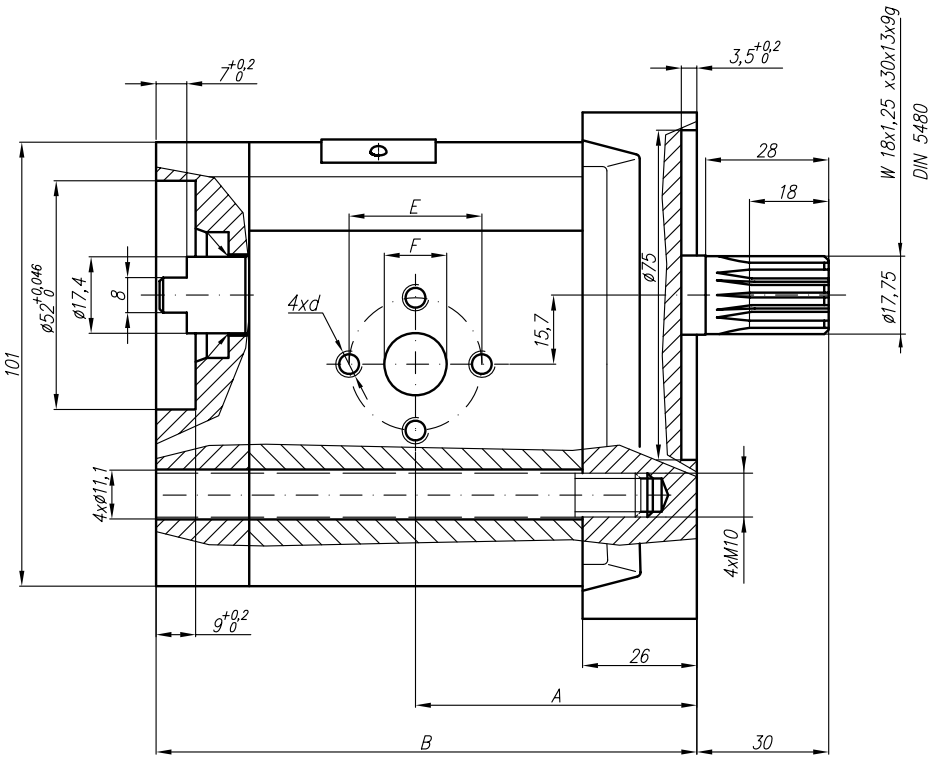

Type	Displacement	Flow		Pressure	max Speed	Dimension							
		at 1500 rpm	at max rpm	P_{nom}	n	A	B	Inlet			Outlet		
	cm^3/rev	l/min	l/min	bar	rpm	mm	mm	E	F	d	M	G	U
20A(C)15X498H	15	21,60	36,00	250	2500			39,7	19	M8-6H	30,2	14,2	M6-6H
20A(C)16X498H	16	23,04	38,40	250	2500	64	123						
20A(C)17,3X498H	17,3	24,91	41,52	230	2500								
20A(C)18,2X498H	18,2	26,21	43,68	200	2500								
20A(C)19X498H	19	27,36	45,60	200	2500								
20A(C)22X498H	22	31,68	42,24	180	2000	69	133						
20A(C)25X498H	25	36,00	48,00	160	2000						39,7	19	M8-6H
20A(C)28X498H	28	40,32	53,76	120	2000								
20A(C)32X498H	32	46,08	46,08	100	1500								
20A(C)36X498H	36	51,84	51,84	80	1500								